

FLUIDO TRV

SCHEDA PRODOTTO

exprime

FLUIDO TRV di Domus Chemicals è un formulato **sintetico** di alta qualità ottenuto per sintesi chimica da Materie prime **di origine non petrolifera** provenienti da fonti rinnovabili, questo processo garantisce che il prodotto ottenuto risulti **altamente performante** e nello stesso tempo **biodegradabile**.

SPECIFICHE TECNICHE

Aspetto:	Liquido limpido giallo-ambrato
Odore:	Caratteristico
Densità (kg/litro a 20°C):	0,90
Flash point (vaso chiuso) °C:	> 200
Viscosità (cSt a 40°C):	7,4
Pour Point (°C)	-5


NB: i valori indicati non costituiscono specifica

PROPRIETA'

- **FLUIDO TRV** è un formulato 100% **sintetico** di origine vegetale esente da prodotti di origine petrolifera
- **FLUIDO TRV** presenta una **biodegradabilità** superiore al 90%
- **FLUIDO TRV** non costituisce un problema per gli operatori in quanto non ha **nessun limite di esposizione**
- **FLUIDO TRV** è di impiego sicuro in quanto ha un punto di infiammabilità > di 173 ° C
- **FLUIDO TRV** è di impiego sicuro sui macchinari in quanto non risulta aggressivo ma anzi, lasciando un leggero velo oleoso, funge da blando protettivo nei momenti in cui gli apparecchi non vengono usati
- Grazie a tutte le caratteristiche citate sopra **FLUIDO TRV** risulta essere estremamente competitivo sia sotto il profilo tecnologico che ambientale rispetto ai sistemi distaccanti attualmente in uso



Domus Chemical S.p.A.
via Mazzini, 1
24066 Pedrengo [BG]
tel. +39 035 661363
fax +39 035 665864
filiale:
via Canale 244
42010 S. Antonio di Casalgrande [RE]
tel. +39 0536 823699
fax +39 0536 823697
www.domuschemicals.it

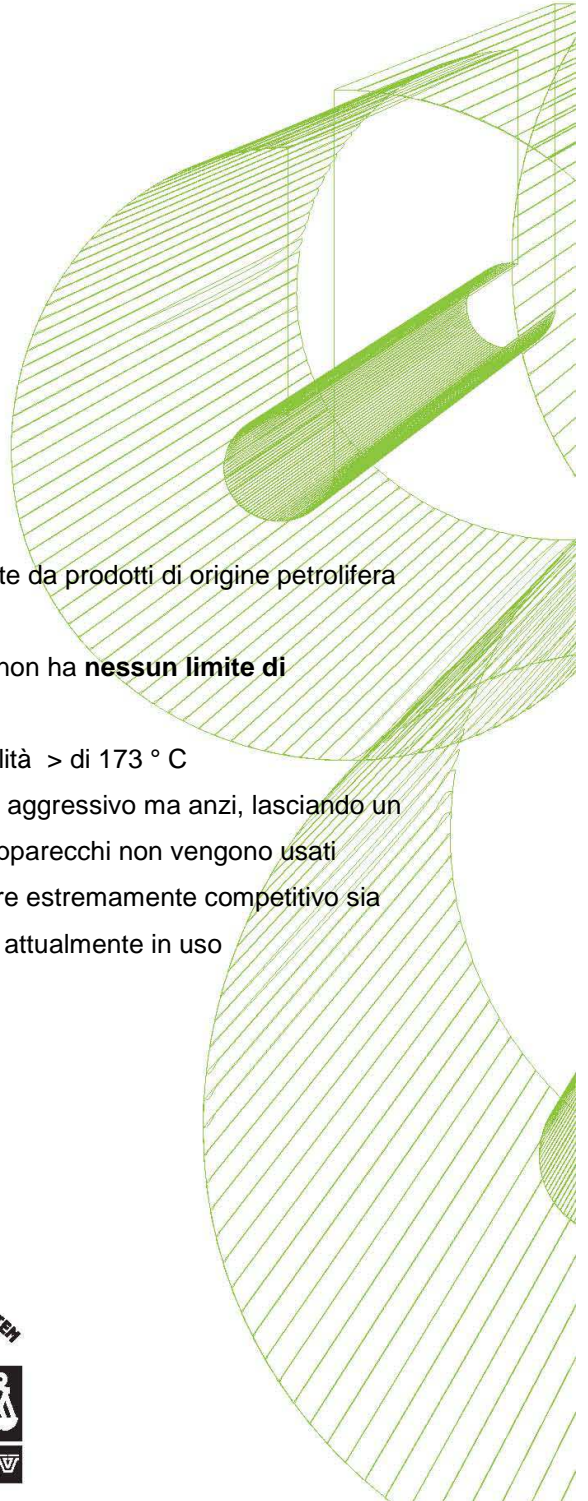

APPLICAZIONE

FLUIDO TRV, è un lubrificante sviluppato specificatamente per fluidi di perforazione a base acqua. La sua azione lubrificante, viene espletata grazie all'estrema adesione alle superfici metalliche. FLUIDO TRV può essere aggiunto al fluido di perforazione, senza compromettere la reologia del fluido ed emulsionandosi prontamente al fluido stesso. FLUIDO TRV concorre anche a ridurre il rigonfiamento delle argille ed a stabilizzare le pareti del foro.

IMBALLAGGIO

FLUIDO TRV è fornito in fusti di metallo da 200 litri. Quattro fusti per pallet, reggiati e imballati con film estensibile – Il prodotto può essere fornito anche con etichetta del cliente, stampata direttamente da Domus Chemicals.



Domus Chemical S.p.A.

via Mazzini, 1

24066 Pedrengo (BG)

tel. +39 035 661363

fax +39 035 665864

filiale:

via Canale 244

42010 S. Antonio di Casalgrande (RE)

tel. +39 0536 823699

fax +39 0536 823697

www.domuschemicals.it

